

不使用电的

工厂扇类型

AQUA SYSTEM CO.,LTD.

# 气动马达工厂用风扇

## 适用于防火防爆区域的换气·送风！！



壁挂式 AFK-18NL i

	左右旋转 70°		上下摆动 90°
--	-------------	--	-------------

立式 AFG-18NL i

	左右旋转 70°		上下摆动 90°
--	-------------	--	-------------

立式 AFG-24NL i

	左右旋转 55°		上下摆动 40°
--	-------------	--	-------------

台式 AFF-18NL i

	左右旋转 70°		上下摆动 90°
--	-------------	--	-------------

- 适用于化工厂气化后的药品、溶剂等的排气以及排气扇的辅助送风。
- 适用于涂装车间的换气和送风。
- 适用于造船厂的送风·换气·干燥。
- 适用于石油化学设备以及防火防爆区域。
- 适用于制造现场给作业人员送风，夏季防止中暑。

### 搭载无需加润滑油的气动马达！

气动驱动

只要接上气管！

※风扇转速可通过旋转阀门实现无段差调节。



轴流式 AFR-12NL i

轴流式 AFR-08NL i

# 不使用电的

工厂扇类型

AQUA SYSTEM CO.,LTD.

# 气动马达空气循环扇

Point 1

不需要加润滑油的油雾器!

不需要添加润滑油  
搭载气动马达

Point 2

静音!

约减少5%的噪音

Point 3

节能!

约减少5%的气消耗量

※和我公司旧产品比较



## 用途


适用于涂装车间和防火防爆区域



化学药品等不流通场所的换气



压铸·铝铸件的冷却和干燥

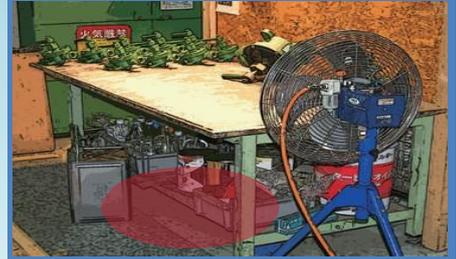

## 特长

可作为空气循环机使用



全能式

可以调整角度!

安装上移动脚架可以轻松移动



AFF-18NL i

不易倒, 移动简单!

可安装在墙壁和柱子上使用



AFK-18NL i

螺母拧紧, 哪里都可以固定!

## 性能表

型号	样式	扇头直径 φ	空压机·马力 (PS)	使用气压 (Mpa)	空气消耗量 n/min	风量 n/min	转速 (rpm)	材质 本体·扇叶	尺寸 (mm)	重量 (kg)
AFG-18NL i	立式	450	3	0.4~0.6	0.33	250	1800	铁(本体) 树脂(扇叶)	宽780×深680×高1210	9.70
AFF-18NL i	移动式								宽525×深336×高792	10.40
AFK-18NL i	壁挂式								宽510×深320×高610	7.00
AFG-24NL i	立式	600	5		0.46	280	1000	铁(本体) 树脂(扇叶)	宽870×深753×高1365	12.60
AFR-08NL i	轴流式	200			0.35	120	3300		宽297×深337×高312	7.70
AFR-12NL i		300			0.45	200	2800		宽378×深362×高394	9.40

视频介绍



AFG-18NL i 气动风扇视频

安跨(常州)泵业有限公司

TEL:0519-6988-1022 HP:www.aqsys.co.jp

FAX:0519-6988-5565 MAIL:aqua-cn@aqsys.co.jp

地址:江苏省常州市新北区创业路16号11C,

粤海工业园常州滨江园

代理店