

簡単設置で残液を

「見える化」瞬時にチェック!

AQUA
SYSTEM CO.,LTD.

詳細はこちら



レーザー式液面計 New!

無線でデータ送信 遠隔で監視!

使用液体
オイル・灯油・軽油
水・廃液・切削液

何処でも持ち運べて 携帯用に便利!

無線タイプ
(子機)

GDE-CLW

100V電源
or

乾電池



通常タイプ
(無線なし)


GDE-CL

どこでもすぐに使える


乾電池



正確な残量を液晶パネルに数値で表示!

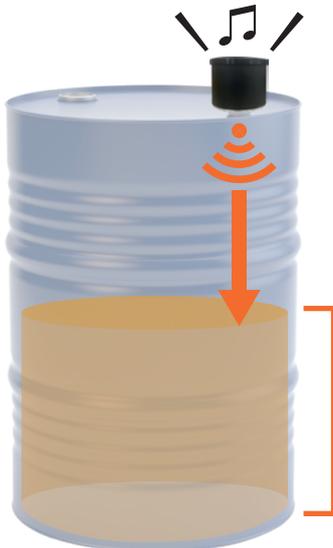

50%

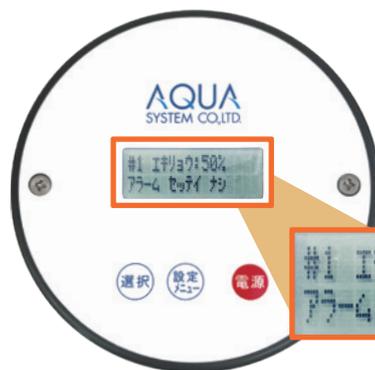

「%・L・mm」から単位を
選んで液晶パネルに表示

最大2点の液面検出可能
(アラーム・外部出力)



【容器に合わせて簡単設定】
IBCタンク/ドラム缶/ポリドラム缶
その他容器も設定可能

お客様の声をカタチに！在庫切れの心配をゼロに！

タンク残量を一度にチェックしたい！そんな方にオススメ


遠隔モニタリングシステム

1. ドラム缶に無線タイプの子機をセット
2. 親機へ30秒ごとに液量データを送信
3. 最大15台まで一括監視できる




液量管理アプリ(PC専用)
Radar Type Liquid
Level Gauge.exe

※令和二年度第三次補正事業再構築補助金補助事業にて開発

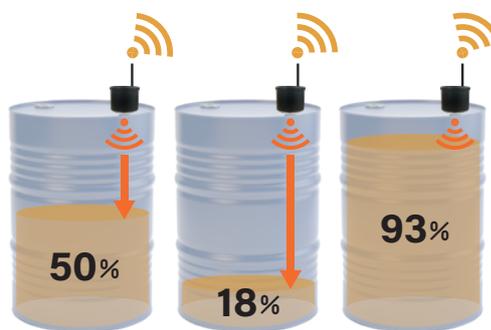

液量の推移がグラフで確認できる！

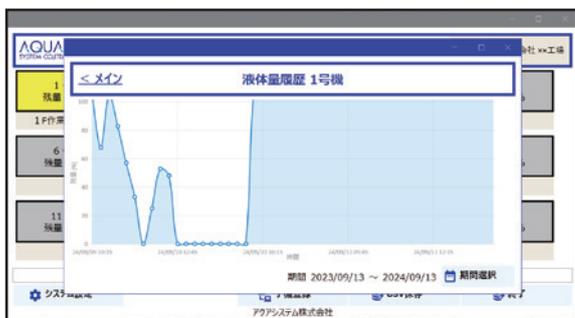

液量の変化を視覚的に把握できるため、最適な補充タイミングを見極められます。一括監視と液量把握で液体管理の効率化を実現します。

- CSVデータでダウンロード可能
- 保存期間は最大1年間分



《仕様表》

型式	無線	使用液体	使用可能粘度	使用液体温度	駆動源	サイズ(mm)	質量(g)
GDE-CL	なし	オイル・灯油 軽油・水 廃液・切削液	500cP	0℃～60℃	乾電池単3形4本	Φ106×91	450
GDE-CLW	あり(子機)				乾電池単3形4本 AC100V電源	Φ106×206	460
GDE-W	あり(親機)				AC100V電源	125×125×157	225

※「GDE-CLW/GDE-W 無線タイプ」専用アプリです。「GDE-CL / 通常タイプ・無線無し」は対応しておりません。
 ※GDE-W(親機)単体ではご使用いただけません。GDE-CLW(子機)とセットでお買い求めください。
 ※PC専用アプリで液体管理されたい場合は、使用缶毎にGDE-CLWをご購入下さい。

アキュアシテム株式会社

TEL 0749-23-9123 <http://www.aqsys.co.jp/>
 FAX 0749-23-9122 [mail aqua@aqsys.co.jp](mailto:aqua@aqsys.co.jp)

〒522-0081 滋賀県彦根市京町1-3-1 K1ビル2F name:FL-2024-06 2024.09 AZZZ