

ตัวเลือกหลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ตัวเลือก

ถังฝาเปิด

APPQO-OP
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



ถังสแตนเลส

APPQO-SK
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



ล้อสำหรับถัง

CARRY
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



ล้อสำหรับถังสแตนเลส

S-CARRY
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



สายรัด P สำหรับถัง

BAND-P
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



สายรัด V สำหรับถัง

BAND-V
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



ชุดตัวกรอง

(ตัวกรอง 2 ชั้น, แคลล์มรด์ 1 ชั้น)

APPQO-FT
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



ตัวกรองเท่านั้น

(ตัวกรอง 2 ชั้น)

APPQO-FT2
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



ชุดลดเสียง

S50C
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



หัวดูดแบบกลม

APPQO-MB-SET
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



หัวดูดแบบแบน

APPQO-TN
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



หัวดูดแบบง่าย

APPQO-SN120
APPQO-SN80
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



หัวดูดขนาดเล็ก

KN-15-1000
KN-15-500
KN-15-200
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



ข้อก่อกสำหรับหัวดูดขนาดเล็ก

APPQO550-SH
APPQO400-SH
รุ่นที่รับรอง
AVC-55PC
AVC-550SUS-i
EVC-550 (230V) PC



สามารถเพิ่มความยาวสายยางได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเรา



เครื่องดูดฝุ่นสำหรับถัง, สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นความจุขนาดใหญ่ได้



AVC-55PC



ถังฝาเปิด
(200L)
(100L)
(50L)



ฝาครอบสำหรับถัง
(200L:DTB)
(100L:DTB100)
(50L:DTB50)



ล้อสำหรับถัง
(200L:DC-NBR)
(100L:DC-NBR100)
(50L:DC-NBR50)



มีตัวกรองสำหรับสินค้าแต่ละรุ่น

AQUA SYSTEM CO., LTD.
(THAILAND)

TEL (66) 02-8988016 http://www.aqsys-thai.com/
FAX (66) 02-8988018 MAIL info@aqsys-thai.co.th

81 ซอยกาญจนาภิเษก 001 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
2026.09 CZZZ B

AQUA
SYSTEM CO., LTD.

01

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับถัง

ประเภทอากาศ
คอมเพรสเซอร์ / สูงกว่า 5HP

ประเภทไฟฟ้า
230V / 4.6A

ความหนืด
น้อยกว่า 3,000 cP

แนะนำให้เก็บน้ำมันตัดกลึงและของเสียที่ปะปนกับเศษชิป
รองรับทั้งแบบแห้ง และแบบเปียก, เครื่องดูดฝุ่นสำหรับถัง

มี 2 ประเภท
ได้แก่ แบบขับเคลื่อนด้วยลม
และแบบไฟฟ้า

AVC-55PC
(ประเภทอากาศ)

รองรับทั้งการใช้งานแบบแห้งและแบบเปียก
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย



รองรับทั้งการใช้งานแบบแห้งและแบบเปียก ใช้เก็บฝุ่นและของเหลว เช่น น้ำ และน้ำมันตัดกลึง เป็นต้น



EVC-550 (230V) PC
(ประเภทไฟฟ้า)

- ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดเท่านั้น แต่ยังทรงพลังในการดูดเก็บน้ำมันตัดกลึง และอื่นๆได้
- ออกแบบอย่างเรียบง่ายเพื่ออายุการใช้งานยาวนานและบำรุงรักษาง่าย

ด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยลม จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟ เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่อันตราย

เครื่องดูดฝุ่นแบบลมสำหรับถัง



พลังดูดสูง สามารถดูดเก็บฝุ่นจากงานตัดและของเหลว เช่น น้ำและน้ำมันตัดกลึง

ใช้งานง่าย เพียง 3 ขั้นตอน



เพียงวางตัวเครื่องบนถัง ต่อข้อต่อเข้ากับเครื่องดูดอากาศ หมุนคันโยกเพื่อเริ่มดูด

วิธีดูด



- ใช้ลมอัดที่แรงดัน 0.4-0.6 Mpa
- ลมอัดจะไม่เข้าสู่ภายในถัง แต่จะถูกกระพ่ายออกทางอีเจกเตอร์
- เกิดแรงดันลบขึ้นภายในถัง ทำให้อากาศภายในถังไหลออก
- เมื่อเกิดแรงดันลบภายในถัง อากาศจากภายนอกจะถูกดูดเข้าไป
- ของเหลวสามารถดูดผ่านหัวดูดได้
- เมื่อตัวถังเต็มด้วยของเหลว ลูกกลิ้งจะปิดช่องทางออกของอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อหยุดการทำงานของระบบดูด

- ประหยัดกว่า ปลอดภัยกว่า และใช้งานได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน
- สำหรับเก็บของเหลวรอบเครื่องจักร

- เก็บของเหลวที่ใช้งานแล้วพร้อมวัสดุแปลกปลอม
- เก็บตะกอนจากท่อได้
- สามารถใช้ฟาวางด้านเพื่อใช้ร่วมกับถังขนาดอื่น

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับถัง ประเภทอากาศ คอมเพรสเซอร์ที่มีแรงม้ามากกว่า 5HP

AVC-55PC ประเภทมาตรฐาน

รุ่น	AVC-55PC
ของเหลว/สิ่งของที่สามารถดูดเก็บได้	น้ำมัน/น้ำมันก๊าด / น้ำมันเบน / น้ำมันตัดกลึง / เศษชิป / ขยะทั่วไป และอื่นๆ
การบริโภคลม	525 l / min
ความสามารถในการดูดสูงสุด	60 l / min
การดูดในแนวสูง	2m
คุณสมบัติพิเศษ	จุกน้ำมัน
	ล้อ
	ถังฝาเปิด
	อุปกรณ์เสริม
สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) / วัสดุ	หัวดูด
	หลักหลัก หัวดูดแบบเปลี่ยน
	หัวดูด
	หลักหลัก หัวดูดแบบเปลี่ยน
สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) / วัสดุ	PVC(2m×Φ32)
	AL
การบรรจุ	NBR
น้ำหนัก	4.0kg




AVC-55PC

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับถัง ประเภทอากาศ คอมเพรสเซอร์ที่มีแรงม้ามากกว่า 5HP

AVC-550SUS-i ทนทานต่อการขึ้นสนิมและทนทานเนื่องจากผลิตจากสแตนเลส

รุ่น	AVC-550SUS-i
ของเหลว/สิ่งของที่สามารถดูดเก็บได้	น้ำ/ น้ำมัน / น้ำมันก๊าด / น้ำมันเบน / น้ำมันตัด / เศษไม้/ขยะทั่วไป ฯลฯ
การบริโภคลม	673 l / min
ความสามารถในการดูดสูงสุด	80 l / min
การดูดในแนวสูง	2m
คุณสมบัติพิเศษ	จุกน้ำมัน
	ล้อ
	ถังฝาเปิด
	อุปกรณ์เสริม
สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) / วัสดุ	หัวดูด
	หลักหลัก หัวดูดแบบเปลี่ยน
	หัวดูด
	หลักหลัก หัวดูดแบบเปลี่ยน
สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) / วัสดุ	PVC(2m×Φ32)
	SUS
การบรรจุ	NBR
น้ำหนัก	4.0kg

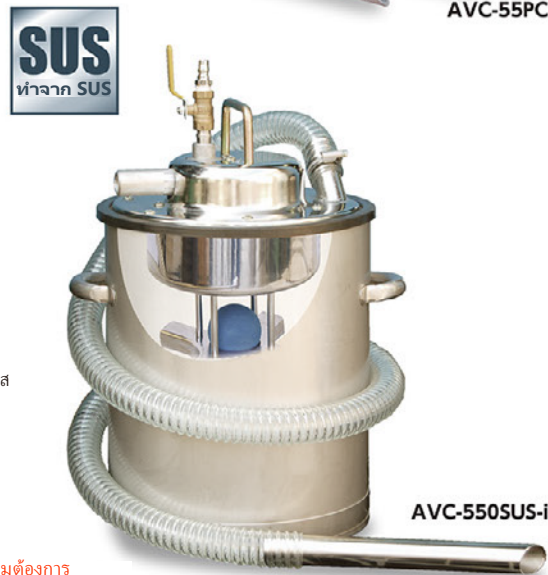

AVC-550SUS-i

สามารถเลือกถังสแตนเลสได้ตามต้องการ

สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ที่มีไฟฟ้า 230V

เครื่องดูดฝุ่นแบบไฟฟ้าสำหรับถัง




ระบบไฟฟ้า พร้อมคุณสมบัติกันน้ำและอายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องดูดฝุ่นระบบไฟฟ้าสำหรับติดตั้งถัง



ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดเท่านั้น แต่ยังทรงพลังในการดูดเก็บน้ำมันตัดกลึง และอื่นๆได้

กราฟแสดงประสิทธิภาพ

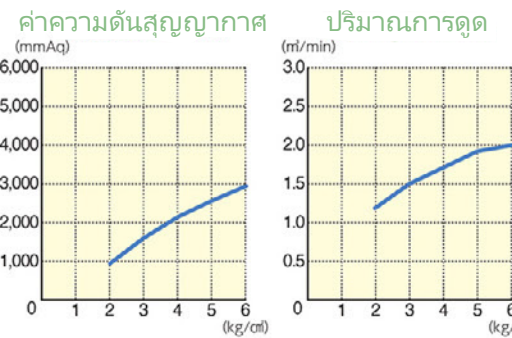

- ถังฝาเปิด (18-20L/φ300) พร้อมล้อ
- ออกแบบเรียบง่ายเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่าย
- รองรับทั้งการดูดแบบแห้งและแบบเปียก โดยใช้ถังเป็นภาชนะสำหรับจัดเก็บ
- ระบบไฟฟ้า พร้อมคุณสมบัติกันน้ำและการออกแบบออกแบบให้ใช้งาน
- สำหรับดูดของเสีย ที่ผสมน้ำมันตัดกลึง และเศษชิปจากโรงงาน
- ล้อสำหรับถัง ช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวก

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับถัง ประเภทไฟฟ้า

EVC-550(230V)PC

ระบบไฟฟ้า พร้อมคุณสมบัติกันน้ำและการออกแบบออกแบบให้ใช้งาน

รุ่น	EVC-550(230V)PC
ของเหลว/สิ่งของที่สามารถดูดเก็บได้	น้ำมัน/น้ำมันก๊าด / น้ำมันเบน / น้ำมันตัดกลึง / เศษชิป / ขยะทั่วไป และอื่นๆ
แหล่งจ่ายไฟ/กระแสไฟฟ้า	230V4.6A
ความสามารถในการดูดสูงสุด	80 l / min
การดูดในแนวสูง	2m
คุณสมบัติพิเศษ	จุกน้ำมัน
	ล้อ
	ถังฝาเปิด
	อุปกรณ์เสริม
สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) / วัสดุ	หัวดูด
	หลักหลัก หัวดูดแบบเปลี่ยน
	หัวดูด
	หลักหลัก หัวดูดแบบเปลี่ยน
สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) / วัสดุ	PVC(2m×Φ32)
	AL・SPHC
การบรรจุ	NBR
น้ำหนัก	9.3kg



ห้ามใช้งานหากถังชำรุดหรือบุบงอ



EVC-550(230V)PC

