AQUA SYSTEM CO.,LTD.

自重落下でもオートストップ機能が使える

センサオートストップガンノズル

灯油・軽油用

特許申請中

自重落下吐出量
15L/min（落差1m）

センサオートストップガンノズル
ATNB1-20D

こぼさず給油、ムダなく節油！燃料の小分け作業に

レバーを握ると排出し、離すと止まる安全設計です。
満タン時にはオートストップ機能で吹きこぼしを防ぎ、
油汚れや臭いの軽減、経費削減や環境改善に貢献します。

満タンを検知して、自動でストップ！

給油時は、満タン検知位置が容器内に入るように差し込んで使用します。液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油を停止して吹きこぼしや入れすぎを防ぎます。

本体の搭載機能をご紹介

AQUA SYSTEM CO.,LTD.

電池残量お知らせ機能

電源ON　　電源OFF

電池残量が少なくなると、スイッチを押した際に LED が点滅します。通常は内蔵部品が約 30 秒間動作しますが、残量が極端に少ない場合は LED のみ点滅し、動作しないことがあります。
警告が出た場合は、3 本全てを新しい電池に交換してください。

レバーロック機能

ポンプなしで使える！自重落下で自動停止

500ℓタンクからの小分けに最適です。

ねじれを防止する角度調整機能

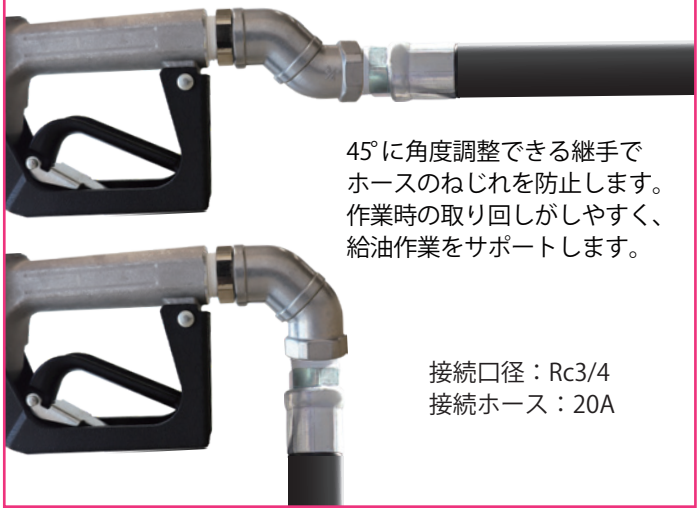

45°に角度調整できる継手でホースのねじれを防止します。作業時の取り回しがしやすく、給油作業をサポートします。

接続口径：Rc3/4
接続ホース：20A

センサオートストップガンノズル　仕様表

型式	使用液体	最大使用圧力	接続口径	継手	吐出口パイプ外径	接液部材質	使用温度範囲	保存温度範囲	乾電池	サイズ(mm)	質量(kg)
ATNB1-20D	灯油・軽油	0.2MPa以下	Rc3/4	45°スイベル	φ24	本体：AL パッキン：NBR/PTFE	0℃～40℃	−10℃～60℃	単3形 3本	437×275×66	1.7

※使用時間は約 7 カ月です。1 サイクル 10 分の動作を、1 日 3 回使用した場合の目安です。※初回はモニター電池が入っているため、使用時間が短くなる場合があります。
※ご使用前にスイッチの LED 点灯をご確認ください。LED が消灯している場合、オートストップ機能は作動しません。
※自重落下でレバーロックを使用する場合は、3 段目の位置でロックしてください。

アクアシステム株式会社
TEL：0749-23-9123　https://www.aqsys.co.jp/
FAX：0749-23-9122　mail：aqua@aqsys.co.jp
〒522-0081 滋賀県彦根市京町1丁目3番1号 K1ビル2 階

2026.06 AZZZ F