

*Sangat cocok untuk pencegahan heatstroke dan listrik statis di area dilarang api*

# Produk Musim Panas 2026



**Baru**

*Hadir Cool Jacket untuk menjaga wadah tetap dingin!*

*Cool Mister sangat efektif digunakan!*

Solusi pencegahan heatstroke di area yang panas dan pengap



Solusi anti listrik statis untuk pabrik bahan kimia



**Pilihan produk lengkap**  
**Kipas industri & blower bertenaga udara**



## Kipas industri bertenaga udara yang aman digunakan di area dilarang api

### 1 Tipe berdiri AFG-18NL



### 2 Tipe berdiri besar AFG-24NL



※Sudut dapat diatur ke atas, bawah, kiri, dan kanan sehingga dapat digunakan sebagai sirkulasi.

## Blower aksial dengan aliran udara kuat untuk ventilasi cepat

### 6 Tipe aksial AFR-08NL



※Tipe aksial tidak dilengkapi fungsi pengaturan sudut.

### 7 Tipe aksial sedang AFR-12NL



※Dapat dipasang duct khusus di kedua sisi (dijual terpisah).

### 8 Tipe aksial besar AFR-18NL



## Cool Jacket yang dapat dililitkan pada wadah

### Baru 13 Untuk drum pail CLJ-A-P



### Baru 14 Untuk drum 200L CLJ-HHD



### Baru 15 Untuk kontainer IBC CLJ-IBC



▲Chiller (unit pendingin)

Chiller perlu disiapkan oleh pelanggan.

●Jaket pendingin untuk membantu menjaga suhu tetap dingin saat dililitkan pada wadah.

●Digunakan dengan menghubungkan ke chiller pendingin.

※Cool Jacket masih dalam tahap pengembangan. Bentuk dan spesifikasi dapat berubah saat produk dirilis.

**3** Tipe lantai  
**AFF-18NL**



**4** Tipe meja  
**AFD-18NL**




**5** Tipe dinding  
**AFK-18NL**



※Performa dapat berubah tergantung tekanan udara dan kondisi pipa.  
※Rentang pengaturan sudut atas, bawah, kiri, dan kanan berbeda tergantung model.

**Perangkat penghasil mist Cool Mister dengan pemasangan mudah dan volume kabut yang dapat diatur**

**9** Tipe sambung langsung  
ke tangki  
(untuk kipas industri bertenaga udara)  
**ACM-A**

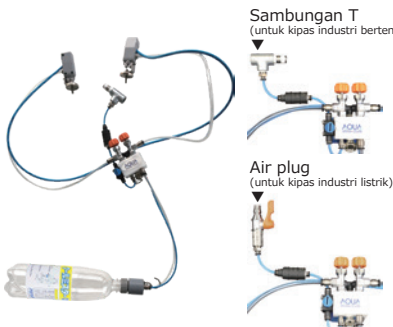

**10** Tipe sambung langsung  
ke tangki  
(untuk kipas industri listrik)  
**ACM-E**



**Baru**  
**11** Tipe sambung langsung  
ke saluran air  
(untuk kipas industri bertenaga udara)  
**ACM-AW**



**Baru**  
**12** Tipe sambung langsung  
ke saluran air  
(untuk kipas industri listrik)  
**ACM-EW**



Pendinginan maksimum  
**-8°C**

▲Tangki 10L  
(dijual terpisah)

Cool Mister dapat digunakan secara mandiri selain pada kipas industri, dan dapat dipasang dengan bebas tanpa tergantung lokasi pemasangan.(memerlukan kompresor)

※Bagian coupler berbeda antara tipe untuk kipas industri bertenaga udara dan kipas industri listrik(termasuk tipe sambung langsung ke saluran air).  
※Tipe sambung langsung ke saluran air masih dalam tahap pengembangan. Bentuk dan spesifikasi dapat berubah saat produk dirilis.

**Dengan pemasangan produk ini, lingkungan kerja dapat ditingkatkan, biaya dapat dikurangi, dan keselamatan kerja dapat terjamin**

**Tipe lantai / Kipas industri**

Cocok untuk pengiriman udara, ventilasi, dan pengeringan di area seperti booth pengecatan yang tidak cocok terkena oli



- Solusi pencegahan heatstroke dan peningkatan efisiensi kerja pengeringan.
- Efektif mengurangi pekerjaan pengisian oli.

**Tipe dinding / Kipas industri**

Ideal untuk ventilasi dan sirkulasi udara di area yang panas dan pengap



- Dipasang pada dinding atau tiang untuk menjaga jalur kerja tetap aman.
- Mensirkulasikan udara bagian atas ruangan dengan aman.

**Blower**

Item wajib untuk area dilarang api



- Praktis untuk solusi ventilasi di pabrik otomotif, pabrik kimia, galangan kapal, dan lokasi konstruksi sipil.

## Grease upper, alat pelumas praktis untuk perawatan perangkat udara

16

Grease upper  
GRU

## Keunggulan

- Membantu mengurangi biaya perawatan.
- Grease (dijual terpisah) dapat diisi ulang dan digunakan berulang kali.
- Kompatibel dengan kipas industri motor udara produk kami.

(※Beberapa produk merek lain juga dapat digunakan)

## Fitur utama

- Dalam satu kali penggunaan dapat dilakukan pelumasan hingga 2 putaran.
- Kapasitas grease cukup untuk 4 putaran.
- 0,47cc per 1 putaran.

DALAM PROSES  
PENGAJUAN PATEN

## Contoh peningkatan

Cukup melakukan grease up sekitar 1 kali setiap 6 bulan sehingga biaya dan pekerjaan perawatan berkala tidak lagi diperlukan.

Menjaga performa

Meningkatkan daya tahan

Mengurangi biaya

## Cara penggunaan Grease Upper

1. Lepaskan tutup tangki.



2. Isi grease ke dalam bagian dalam  
※Kapasitas tangki 3,8 cc  
(cukup untuk 2 kali penggunaan).



3. Isi grease hingga sekitar 10 mm dari  
bagian atas lalu pasang tutup tangki  
dan kencangkan sampai tanda 1.



Sekitar 10 mm dari bagian atas

4. Pasang pada produk yang menjadi  
target suplai, lalu kencangkan  
hingga tanda 2 (sekitar 4 putaran)  
untuk menyalurkan grease 1 kali.



※Blower aksial (seri AFR) tidak dapat digunakan.

## Spesifikasi kipas industri / Blower / Cool Mister / Cool Jacket / Grease Upper

| No. | Model    | Tipe         | Fungsi osilasi<br>(kiri-kanan) | Pengaturan sudut<br>(atas-bawah) | Diameter kipas<br>(mm) | Daya kompresor<br>(PS) | Tekanan udara<br>kerja(MPa) | Konsumsi udara<br>(m³/min) | Aliran udara<br>maksimum<br>(m³/min) | Kecepatan putar<br>(rpm) | Material<br>(bodi / baling-baling) | Ukuran (mm)                          | Berat<br>(kg) |
|-----|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1   | AFG-18NL | Tipe berdiri | 70°                            | 7tingkat (80°)                   | 450                    | 3                      | 0,4 ~ 0,6                   | 0,33                       | 250                                  | 1.800                    | Baja / aluminium                   | Lebar 780×kedalaman 680×tinggi 1.210 | 7,5           |
| 2   | AFG-24NL |              | 55°                            | 4tingkat (40°)                   | 600                    | 5                      |                             | 0,46                       | 280                                  | 1.000                    |                                    | Lebar 870×kedalaman 753×tinggi 1.365 | 12,6          |
| 3   | AFF-18NL | Tipe lantai  | 70°                            | 7tingkat (70°)                   | 450                    | 3                      |                             | 0.33                       | 250                                  | 1.800                    |                                    | Lebar 525×kedalaman 536×tinggi 792   | 10,4          |
| 4   | AFD-18NL | Tipe meja    |                                | 4tingkat (40°)                   |                        |                        |                             |                            |                                      |                          |                                    | Lebar 445×kedalaman 318×tinggi 586   | 7,2           |
| 5   | AFK-18NL | Tipe dinding |                                | 7tingkat (68°)                   |                        |                        |                             |                            |                                      |                          | Lebar 510×kedalaman 317×tinggi 610 | 7,0                                  |               |
| 6   | AFR-08NL | Tipe aksial  | -                              |                                  | 200                    | 5                      |                             | 0,35                       | 120                                  | 3.300                    | Baja / resin                       | Lebar 297×kedalaman 337×tinggi 312   | 7,7           |
| 7   | AFR-12NL |              |                                |                                  | 300                    |                        |                             | 0,45                       | 200                                  | 2.800                    |                                    | Lebar 378×kedalaman 362×tinggi 394   | 9,4           |
| 8   | AFR-18NL |              |                                |                                  | 450                    |                        |                             | 0,42                       | 300                                  | 1.300                    | Baja / aluminium                   | Lebar 601×kedalaman 480×tinggi 687   | 18,5          |

| No. | Nama produk                                                                              | Model  | Tipe nozzle | Volume semprotan mist | Metode suplai air                      | Berat (kg) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|
| 9   | Cool Mister (khusus kipas industri bertenaga udara)                                      | ACM-A  | 2 cairan    | Dapat diatur          | Tangki / wadah khusus                  | 1,0        |
| 10  | Cool Mister (khusus kipas industri listrik)                                              | ACM-E  |             |                       |                                        |            |
| 11  | Cool Mister tipe sambung langsung ke saluran air (khusus kipas industri bertenaga udara) | ACM-AW |             |                       | Metode sambung langsung ke saluran air | 1,2        |
| 12  | Cool Mister tipe sambung langsung ke saluran air (khusus kipas industri listrik)         | ACM-EW |             |                       |                                        |            |

| No. | Nama produk                       | Model   | Wadah yang direkomendasikan        | Material lapisan luar      | Material isolasi bagian dalam   | Panjang keliling (mm) | Tinggi (mm) |
|-----|-----------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 13  | Cool Jacket (untuk drum pail)     | CLJ-A-P | Drum pail 20L / kaleng persegi 18L | Nilon coating polyurethane | Kain fiberglass coating silikon | 870 - 1.020           | 400         |
| 14  | Cool Jacket (untuk drum 200L)     | CLJ-HHD | Drum 200L                          |                            |                                 | 1.800 - 1.950         | 850         |
| 15  | Cool Jacket (untuk kontainer IBC) | CLJ-IBC | Kontainer IBC                      |                            |                                 | 4.060 - 4.310         | 950         |

| No. | Nama produk      | Model | Metode pengoperasian | Diameter koneksi | Material    | Kapasitas tangki (cc) | Berat (g) |
|-----|------------------|-------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 16  | Grease Upper     | GRU   | Tipe ulir manual     | 1/8              | AL          | 3,8                   | 60        |
| 17  | Grease untuk GRU | GR-50 | -                    | -                | SUMITEC 353 | -                     | 50        |

AQUA SYSTEM CO.,LTD.

TEL +81-749-30-9126 <http://en.aqsys.co.jp/>  
 FAX +81-749-23-9122 [mail.trade@aqsys.co.jp](mailto:mail.trade@aqsys.co.jp)

1-3-1, Kyo-machi, Hikone-city, Shiga, 522-0081, Japan

2026.06 AZZZ [F]