


# エア式ペール缶バキュームクリーナーで 工場内を手間なくキレイに!!

とある部品加工  
工場にて...



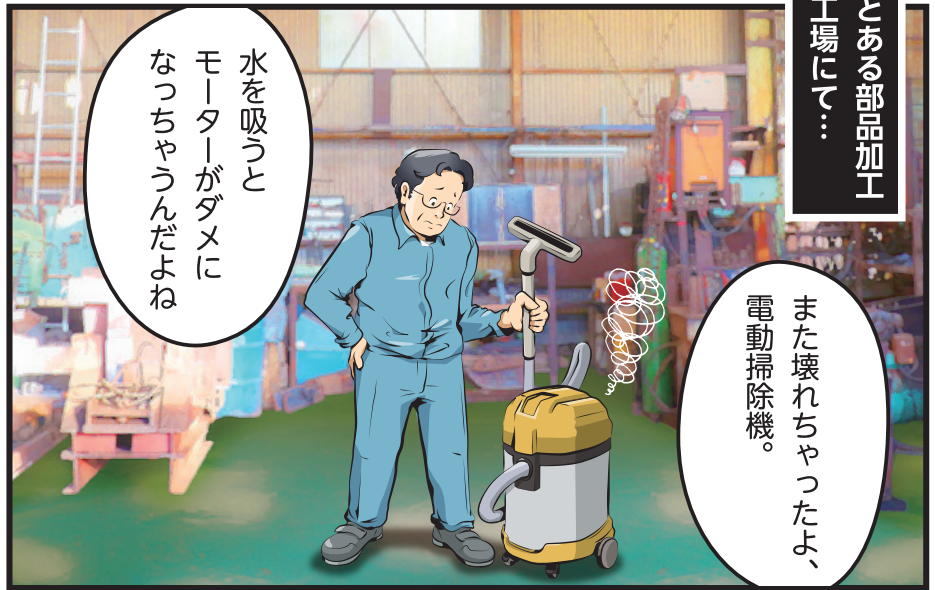

増田社長の会社

そういえば、向かいの増田鉄工所さんで、その掃除機を導入したので一緒に行って見させてもらいましょうか。

増田社長とは仲がいいから現場を見せてもらおう。

増田社長 こんにちはわ!

どうも上村さん! エアバキュームクリーナーの件だね



んん? 錆物を削っている割には床がきれいだな?

どうぞごちりへ、ちようど社員が使っていますので!

このクリーナーを買う以前は加工後にエアブローをしてただけど、散らかってしまうからまず、大まかなゴミはこの掃除機で吸うようにしてるんですよ。

どうりで床がきれいなんだ。

ニョゴオオオオオオ

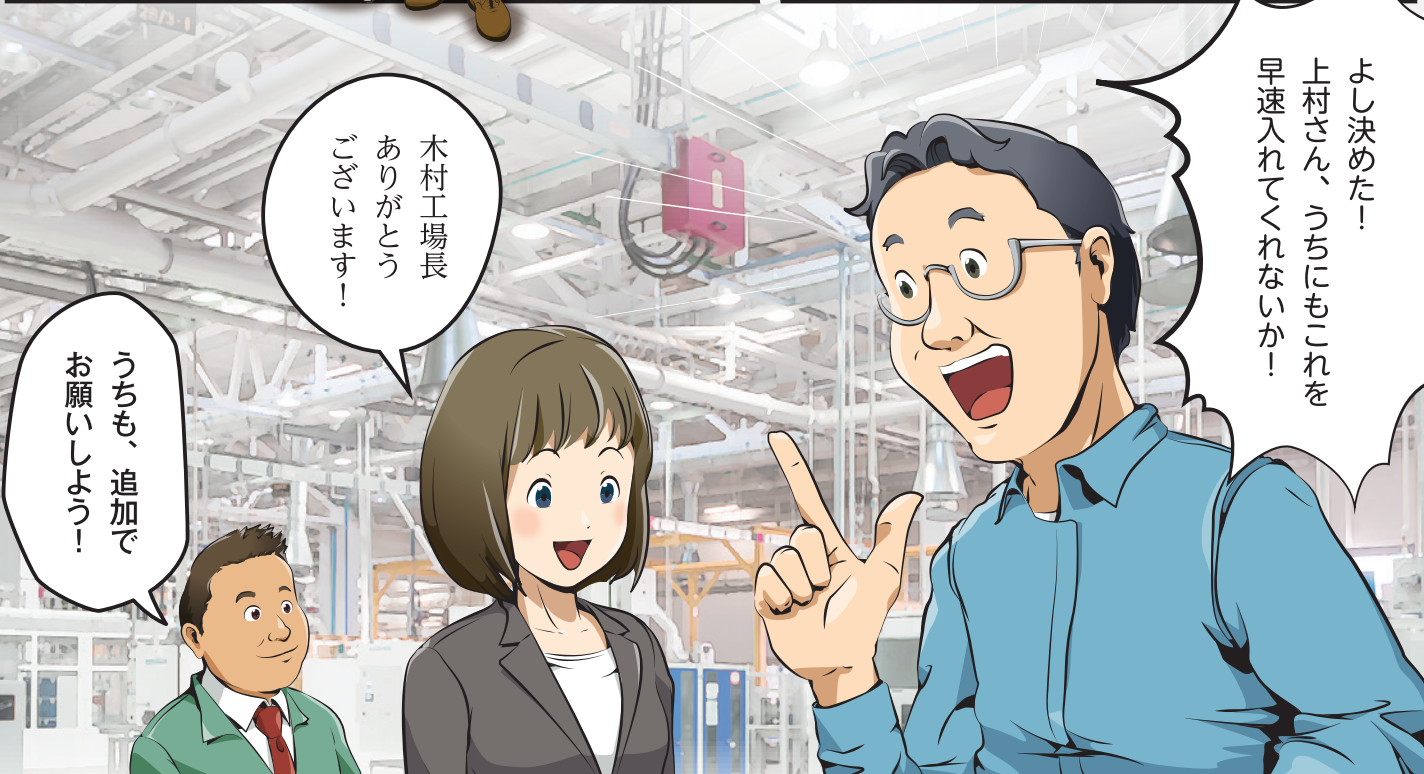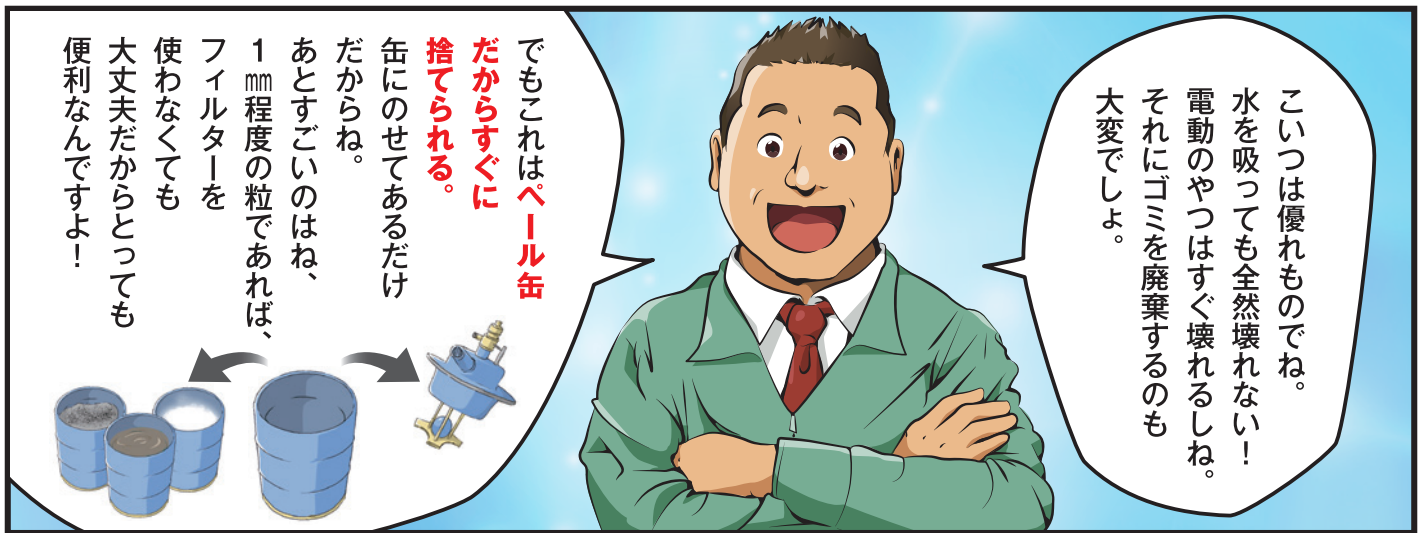

詳しくは「アクアシテム」で検索!!

エア駆動なので、防爆地域でも安心、引火の心配がありません

# エア式 ペール缶バキュームクリーナー



※english only


粉塵から水・切削油等の液体を強力吸引

## 使い方は簡単 3ステップ



1 本体をオープンペール缶の上に載せます。  
2 コンプレッサーのカプラを接続します。  
3 本体のレバーを回せば吸引を開始します。

## 吸入のしくみ



1 0.4~0.6Mpaの圧縮エアを挿入  
2 圧縮エアはタンク内に入らずエジェクタより外部に排出  
3 エジェクタ部で負圧が生じタンク内エアが排出  
4 タンク内が負圧になり外部エアを吸引  
5 吸入ノズルより液体吸引  
6 液体が満杯になると浮き玉がエア排出口を塞ぎ吸引停止

■ 電動掃除機より低価格・安全・長寿命

■ 工作機械の切削液の回収、  
機械周りの切削切粉の回収

■ 切屑混じりの廃液の回収

■ 排水処理槽のヘドロの回収

■ 天板をセットすることでドラム缶回収用としても使用可能!

ペール缶バキュームクリーナー

エア式

コンプレッサー 5馬力以上

## BWD-55PCスタンダードタイプ

型式	AVC-55PC	
使用液体/回収物	オイル・灯油・軽油 切削液・切粉・一般ごみ	
空気消費量	525ℓ/min	
最大吸入量	60ℓ/min	
吸入揚程	2m	
付属品	オイルストッパー	○
	キャリー	付属
	オープンペール缶	付属
	ノズル	主ノズル・角ノズル
材接液部	ホース(長・内径)	PVC(2m×φ32)
	本体・ノズル	AL
	パッキン	NBR
	重量	4.0kg




ペール缶バキュームクリーナー

エア式


コンプレッサー 5馬力以上

## AVC-550SUS-i ステンレス製で錆びにくく頑丈

型式	AVC-550SUS-i	
使用液体/回収物	水・オイル・灯油・軽油 切削液・切粉・一般ごみ	
空気消費量	673ℓ/min	
最大吸入量	80ℓ/min	
吸入揚程	2m	
付属品	オイルストッパー	○
	キャリー	オプション
	SUS缶	オプション
	ノズル	主ノズル・角ノズル
材接液部	ホース(長・内径)	PVC(2m×φ32)
	本体・ノズル	SUS
	パッキン	NBR
	重量	4.0kg



BWD-55PC

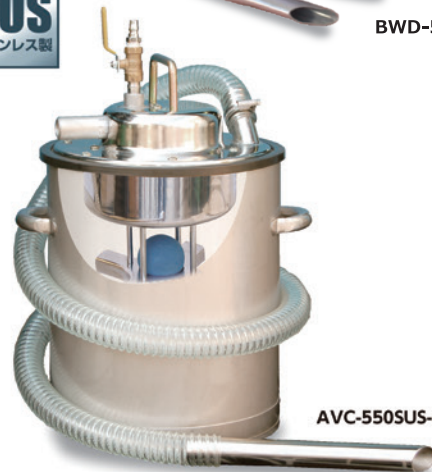

AVC-550SUS-i

# アグアシステム株式会社

TEL 0749-23-9123 <https://www.aqsys.co.jp/>  
FAX 0749-23-9122 mail aqua@aqsys.co.jp

〒522-0081 滋賀県彦根市京町1-3-1 K1ビル2F name:FL-2020-06 2025.01 AZZZ[E]