エア式ペール缶バキュームクリーナーで

工場内を手間なくキレイに!!

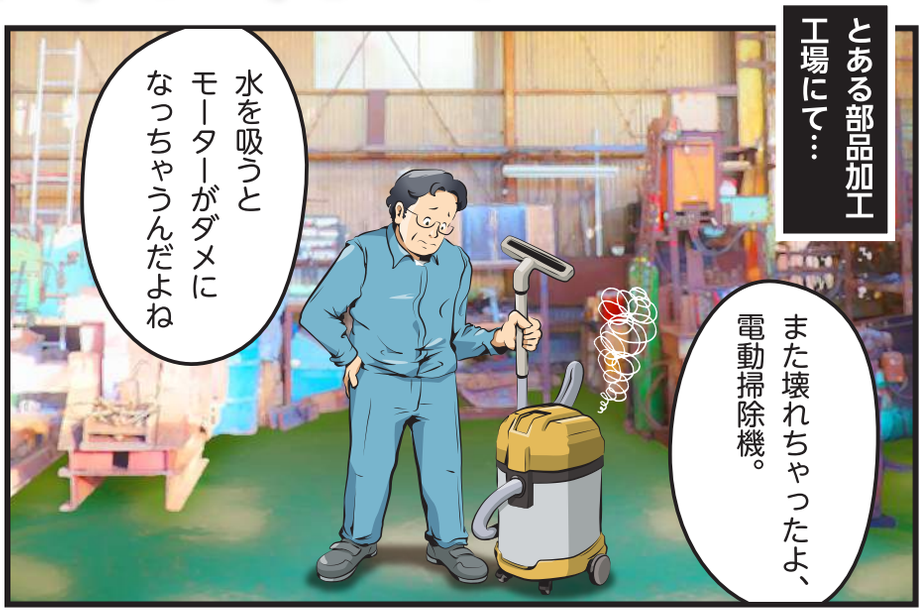

そういえば、
向かいの増田鉄工所さんで、
その掃除機を導入したので
一緒に行って見させてもらいましょうか。

増田社長とは
仲がいいから
現場を見せて
もらおう。

増田社長
こんにちわ！

どうも上村さん！
エアバキューム
クリーナーの
件だね

んん？**鋳物を**
削っている割には
床がきれいだな？

どうぞこちらへ、
ちょうど社員が
使っていますので！

このクリーナーを買う以前は
加工後にエアブローをしてたんだけど、
散らかってしまうから
まず、大まかなゴミは
この掃除機で吸うように
してるんですよ。

ニュゴオオオオ

どうりで床が
きれいなんだ。

こいつは優れものでね。
水を吸っても全然壊れない！
電動のやつはすぐ壊れるしね。
それにゴミを廃棄するのも
大変でしょ。

でもこれは**ペール缶**
だからすぐに
捨てられる。
缶にのせてあるだけ
だからね。
あとすごいのはね、
1㎜程度の粒であれば、
フィルターを
使わなくても
大丈夫だからとっても
便利なんですよ！

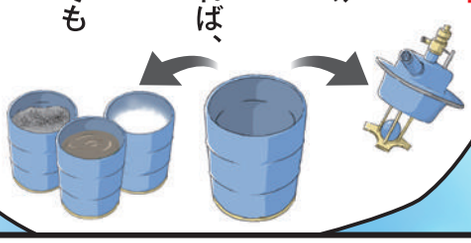

切削液タンクの清掃や
機械のなかのベタベタな
切粉も問題なしですよ。

ジュボボボボ

壊れないから
電気掃除機
なんかよりも
結局お得ですよ。

さらにエアだから
漏電の危険性も
ないし安全です。

なるほど！

よし決めた！
上村さん、うちにもこれを
早速入れてくれないか！

木村工場長
ありがとう
ございます！

うちも、追加で
お願いしよう！

詳しくは「アクアシステム」で検索!!

エア駆動なので、防爆地域でも安心、引火の心配がありません

エア式 ペール缶バキュームクリーナー

※english only

粉塵から水・切削油等の液体を強力吸引

使い方は簡単 3ステップ

本体をオープンペール缶の上に載せます。

コンプレッサーのカプラを接続します。

本体のレバーを回せば吸引を開始します。

吸入のしくみ



1 0.4~0.6Mpaの圧縮エアを挿入
2 圧縮エアはタンク内に入らずエジェクタより外部に排出
3 エジェクタ部で負圧が生じタンク内エアが排出
4 タンク内が負圧になり外部エアを吸引
5 吸入ノズルより液体吸引
6 液体が満杯になると浮き玉がエア排出口を塞ぎ吸引停止

■電動掃除機より低価格・安全・長寿命
■工作機械の切削液の回収、機械周りの切削切粉の回収
■切屑混じりの廃液の回収
■排水処理漕のヘドロの回収
■天板をセットすることでドラム缶回収用としても使用可能!

ペール缶バキュームクリーナー **エア式** コンプレッサー 5馬力以上

AVC-55PC スタンダードタイプ

型式		AVC-55PC
使用液体／回収物		オイル・灯油・軽油 切削液・切粉・一般ごみ
空気消費量		525ℓ/min
最大吸入量		60ℓ/min
吸入揚程		2m
付属品	オイルストッパー	○
	キャリー	付属
	オープンペール缶	付属
	ノズル	主ノズル・角ノズル
材質 接液部	ホース(長・内径)	PVC(2m×φ32)
	本体・ノズル	AL
	パッキン	NBR
重量		4.0kg

AVC-55PC

ペール缶バキュームクリーナー **エア式** コンプレッサー 5馬力以上

AVC-550SUS-i ステンレス製で錆びにくく頑丈

型式		AVC-550SUS-i
使用液体／回収物		水・オイル・灯油・軽油 切削液・切粉・一般ごみ
空気消費量		673ℓ/min
最大吸入量		80ℓ/min
吸入揚程		2m
付属品	オイルストッパー	○
	キャリー	オプション
	SUS缶	オプション
	ノズル	主ノズル・角ノズル
材質 接液部	ホース(長・内径)	PVC(2m×φ32)
	本体・ノズル	SUS
	パッキン	NBR
重量		4.0kg

ステンレス製だから、丸洗いができます。

※SUS缶はオプションです。

SUS ステンレス製

AVC-550SUS-i